

LUBING 

**Hygiene hat einen
neuen Namen:
CombiMaster**



CombiMaster
Art. 4025-00
4050-00/4095-00

Auf einen Blick: CombiMaster

Erhöhte Wandstärke

Das kompakte Kunststoffgehäuse ist noch widerstandsfähiger.

Säurefeste Materialien

Die hochwertigen Materialien sorgen für höchste Beständigkeit und somit für höchste Funktionssicherheit.

Geringe Einschraubtiefe

Das Gehäuse ragt nur 4 mm ins Nippelrohr. Die Reinigung des Rohres ist deutlich einfacher.

Optimierte Außenkontur

Die hygieneoptimierte Form ist besonders leicht zu reinigen.

Großes Gehäuse

Das größere Gehäuse erleichtert den Tieren die Wahrnehmung des Nippels.



Adapter-Fläche

Die direkte Befestigung der Auffangschalen am Nippel ist möglich.

Nippelrohr-Verlauf

Hygiene Oberfläche

Die extrem glatte Innenfläche und die hervorragenden Hygiene-Eigenschaften des Kunststoffes verhindern Ablagerungen.




Starker Unterstift

Der größere Durchmesser des Unterstifts ermöglicht größere Tropfen.

Federleichte Betätigung

Der Nippel wird vom Unterstift federleicht geöffnet und sichert so eine optimale Wasserversorgung vom ersten Tag an.

Der CombiMaster hat, wie alle LUBING Nippel, eine dem Tieralter entsprechende Durchflussmenge. Bei leichter Betätigung durch Eintagsküken gibt er nur kleine Wassermengen, wenn die Tiere größer werden und den Nippel kräftiger betätigen, gibt er größere, dem Tieralter entsprechende Wassermengen ab.

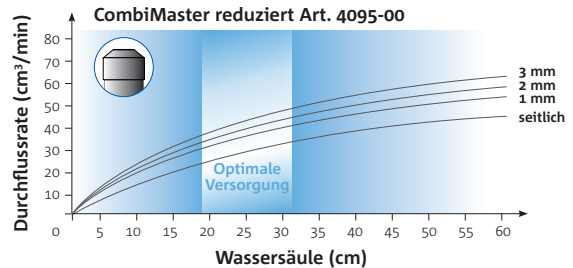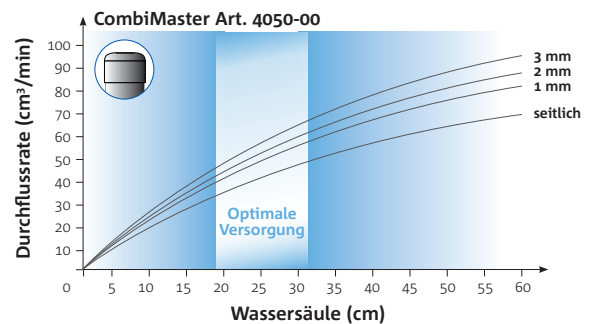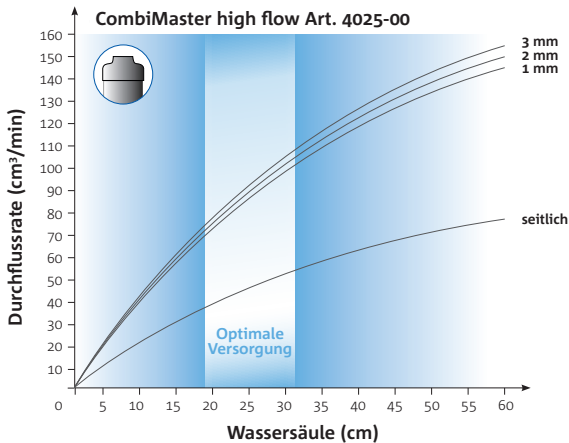

Weitere Informationen im Internet: www.lubing.de

Technische Änderungen vorbehalten.

LUBING



Tränke-Systeme
Förder-Systeme
Klima-Systeme

LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Lubingstraße 6 · 49406 Barnstorf
Tel.: 0 54 42 - 98 79-0 · Fax: 0 54 42 - 98 79-33
www.lubing.de · info@lubing.de