


LUBING



E-Dos Touch 1 & 2 *Der elektrische Dosierer*

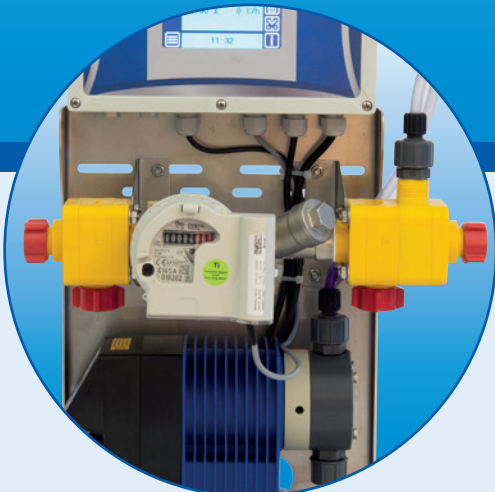

Höchste Genauigkeit
Extrem einfache Bedienung
Beständig gegen viele Säuren



Der LUBING E-Dos 2 Touch ist durch Prüfung eines unabhängigen Instituts zertifiziert nach DIN 10529-2. Somit erfüllt der Dosierer die Vorgaben des Leitfadens „Orale Anwendung von Tierarzneimitteln im Nutztierbereich über das Futter oder das Wasser“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.

DIN 10529-2:2012-10: Dosiersysteme für die orale Verabreichung von pulverförmigen oder flüssigen Fertigarzneimitteln bei Nutztieren – Teil 2: Dosiersysteme für flüssige Fertigarzneimittel zur Verabreichung über Trinkwasser

Technische Daten

Die Vorteile von E-Dos Touch:

- präzise Dosierung
- einstellbares Dosierverhältnis in Abhängigkeit des Durchflusses
- digitale Durchflussanzeige des aktuellen Wasserverbrauchs
- Messung und Dosierung mit höchster Auflösung
- extrem einfache Bedienung
- Beständigkeit gegen viele Säuren
- hohe Langlebigkeit
- extrem homogenes Mischungsverhältnis durch Schrittmotor-Pumpe (E-Dos 2 Touch)


Technische Daten:

Produkt	E-Dos 1 Touch	E-Dos 2 Touch
Artikelnummer	4271-2	4272-2
Pumpentyp	Magnetmembran	Schrittmotor
Einstellbare Dosierung	0,01 - 15 %	
Durchflussbereich	10 - 2500 l/h	
Maximale Förderleistung der Dosierpumpe	15 l/h	30 l/h
Max. Mischverhältnis bei 1000 l/h*	1,5%	3,0%
Max. Betriebswasserdruck	0 - 3 bar	
Gewicht	12,2 kg	11,2 kg
Logging-Funktion	Ja	
Eingang für Füllstandsensoren	Ja	
Chargen-Dosierung	Ja	
Timer-Dosierung	Ja	
Extern Start/Stop	Ja	



* siehe Diagramm

Der E-Dos 1 Touch und E-Dos 2 Touch im Dosiervergleich:

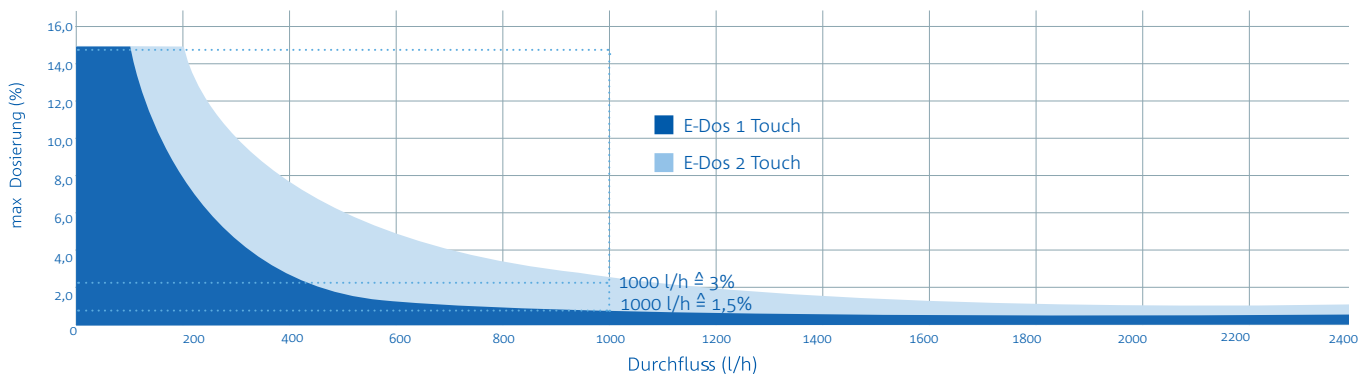

Weitere Informationen im Internet: www.lubing.de

Technische Änderungen vorbehalten.

LUBING

Tränke-Systeme
Förder-Systeme
Klima-Systeme

LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Lubingstraße 6 · 49406 Barnstorf
Tel.: 0 54 42 - 98 79-0 · Fax: 0 54 42 - 98 79-33
www.lubing.de · info@lubing.de