


Stabförderer für den Eiertransport



Der LUBING-Stabförderer ist so konzipiert, dass er mit einfachen Mitteln und damit kostengünstig installiert


werden kann. Durch das Baukastensystem lässt sich der Stabförderer gradlinig in allen Ställen individuell

anpassen. Kernstück der Anlage ist das montierte Stabband, das dank durchdachter Anordnung Knickeier auf ein Minimum reduziert. Es besteht aus stabilisierten Kunststoffröhrchen, die beidseitig durch Rollgliederketten verbunden sind. Das Stabband wird in verzinkten Stahlprofilen geführt, die durch höhenverstellbare Bodenständer bauseits verbunden werden. Die Stababstände sind so gewählt, dass bei Steigungen oder Gefällen bis 25° auch kleinere Eier nicht durchfallen können. Fließ Eier oder halbschalige Eier fallen auf Auffangbleche, die leicht zugänglich und somit ohne großen Aufwand zu reinigen sind.

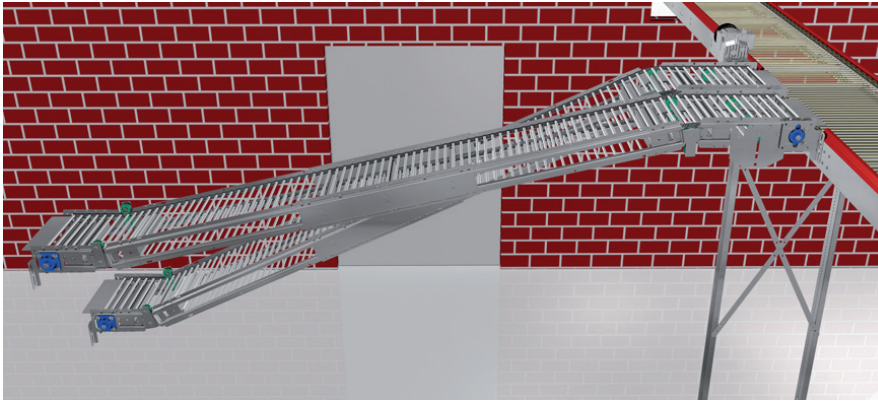

System-Breiten

Breite	Fördermenge
350 mm	30.000 Eier/h
500 mm	45.000 Eier/h

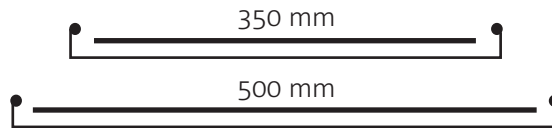

Die Antriebe

bis 60 m



von 60 bis 100 m



Weitere Informationen im Internet: www.lubing.de

Technische Änderungen vorbehalten.



**Tränke-Systems
Förder-Systems
Klima-Systems**

LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Lubingstraße 6 · 49406 Barnstorf
Tel.: 0 54 42 - 98 79-0 · Fax: 0 54 42 - 98 79-33
www.lubing.de · info@lubing.de